



EMPUR® | Μονωτικές πλάκες

ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ TACKER EPS-DEO

Οι μονωτικές πλάκες **EPS DEO** αποτελούνται από συνδυασμό διογκωμένης πολυστερίνης υψηλής πυκνότητας και με προσθήκη **άνθρακα (γραφιτούχα)** και δοκιμάζονται σύμφωνα με το πρότυπο **DIN/EN**.

Οι μονωτικές πλάκες αποτελούνται επίσης από μία ιδιαίτερα ανθεκτική στο σχίσιμο πολλαπλών στρώσεων μεμβράνη με τυπωμένο πλέγμα (10 x 10 cm) οδηγό τοποθέτησης και από ένα προεξέχον κομμάτι μεμβράνης από τη μία πλευρά μόνο για τέλεια στεγανοποίηση κατά την ένωση τους.

Η μεμβράνη τοποθετείται πάνω στις μονωτικές πλάκες από το εργοστάσιο.

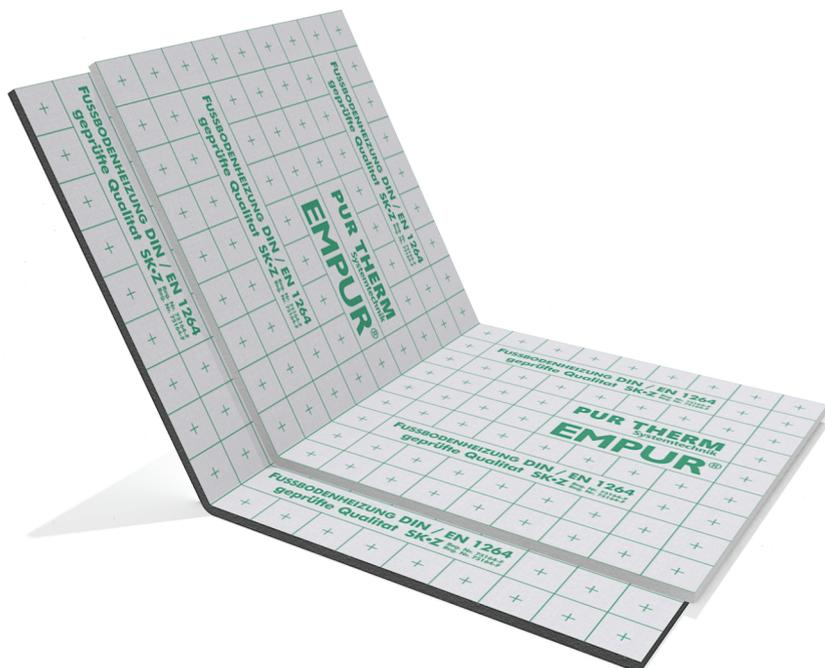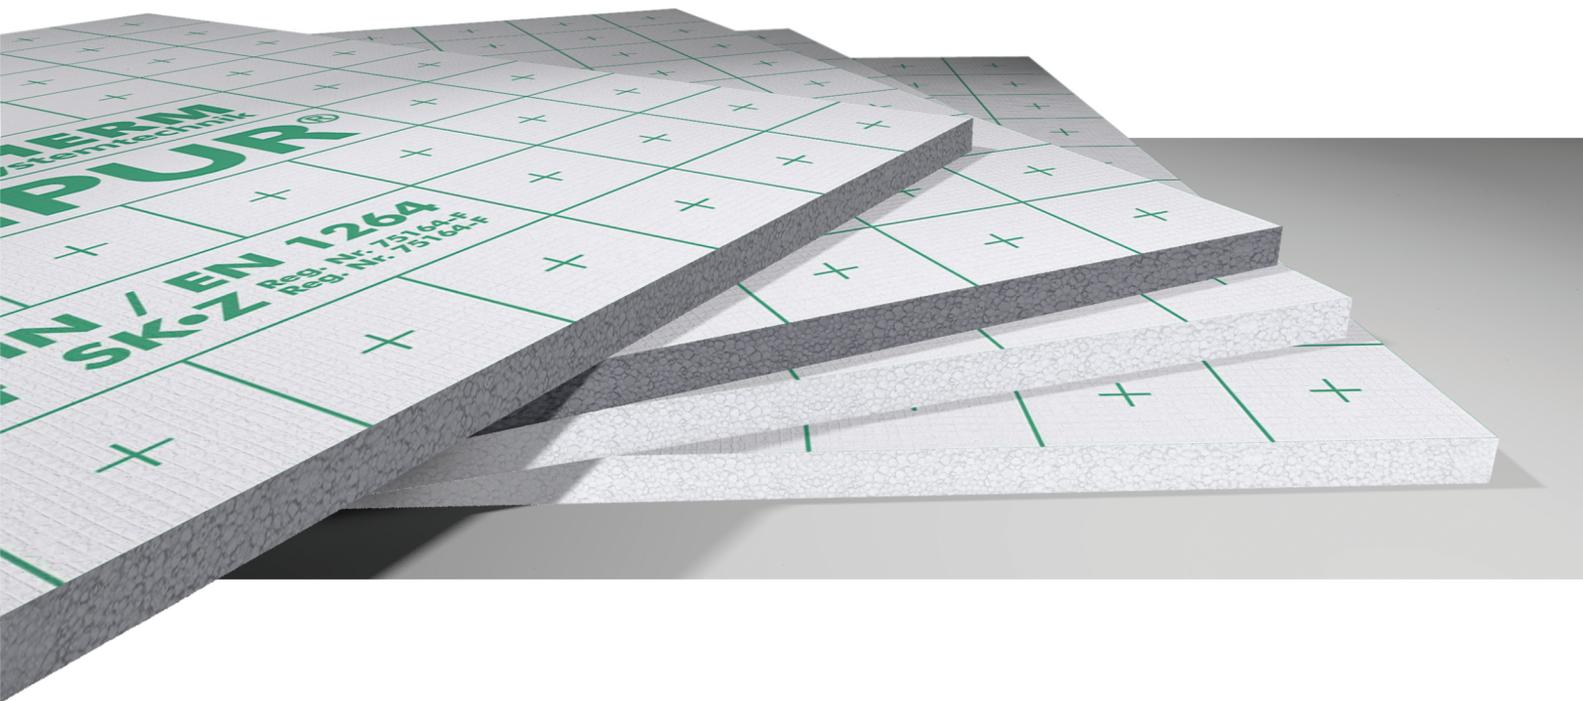

Χαρακτηριστικά μονωτικών πλακών

Tacker EPS-DEO (ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΑ)

Κινούμενα φορτία: 100,0 KN/m²
Διάσταση: 2000 x 1000 mm (2m²)
Συντελεστής θερμικής αντίστασης R = 0,78 m² k/w
Ύψος μόνωσης: 25mm

Tacker EPS-DEO (ΛΕΥΚΗ)

Κινούμενα φορτία: 100,0 KN/m²
Διάσταση: 2000 x 1000 mm (2m²)
Συντελεστής θερμικής αντίστασης R = 0,72 m² k/w
Ύψος μόνωσης: 25mm