

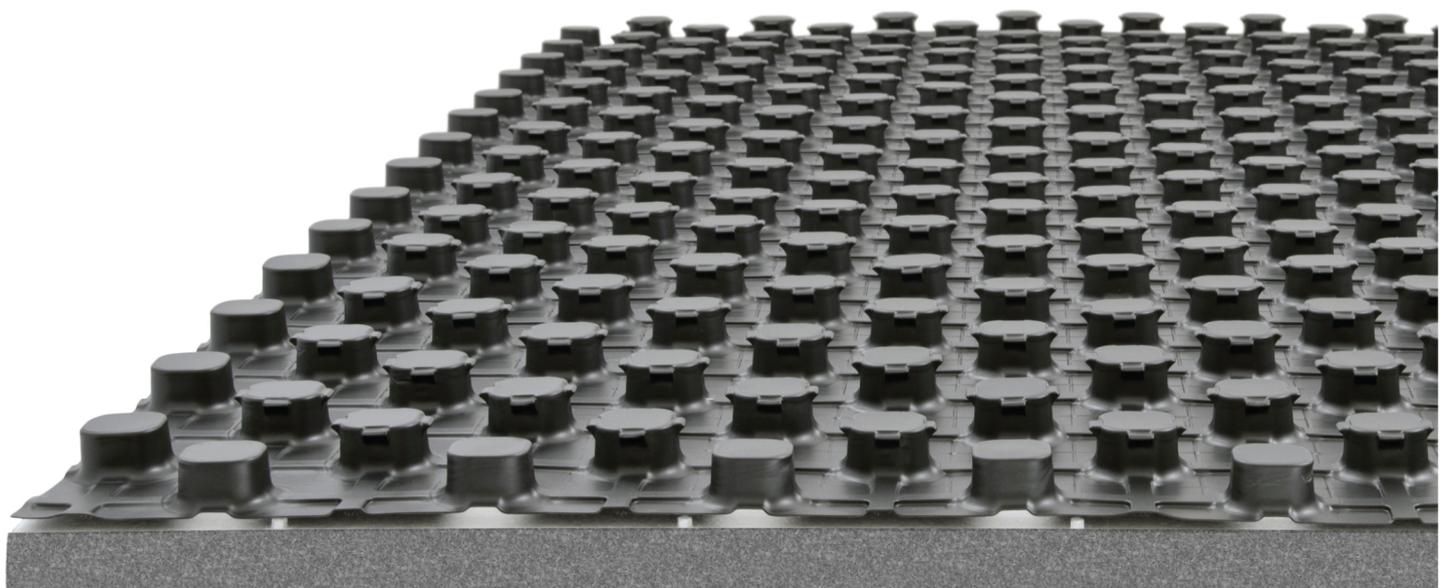


Μονωτική πλάκα κόμβων | **TF Graphite EPS - DEO**

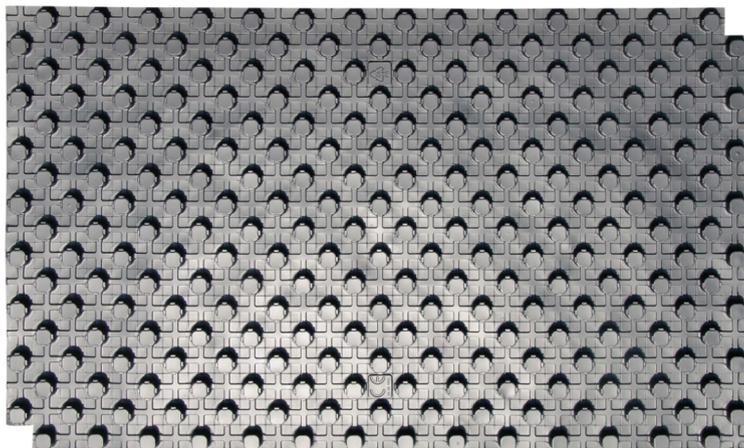

Οι μονωτικές πλάκες κόμβων **TF Graphite** αποτελούνται από συνδυασμό διογκωμένης πολυστερίνης **EPS-DEO** με προσθήκη άνθρακα (γραφίτουχα) και φιλμ πολυαιθυλενίου με ειδική διαμόρφωση στην επιφάνειά του (κόμβους) για διάστρωση σωλήνων διατομής 14-17mm και δοκιμάζονται σύμφωνα με το πρότυπο **DIN/EN**.
Οι μονωτικές πλάκες κόμβων **TF Graphite** είναι διαθέσιμες σε πάχη 10 και 23 mm με τελικό ύψος 31,5 και 44,5 mm αντίστοιχα.
Οι μονωτικές πλάκες επιτρέπουν τη τήρηση των αποστάσεων διάστρωσης αξονικά 50mm 90°
Το φιλμ τοποθετείται πάνω στις μονωτικές πλάκες από το εργοστάσιο.

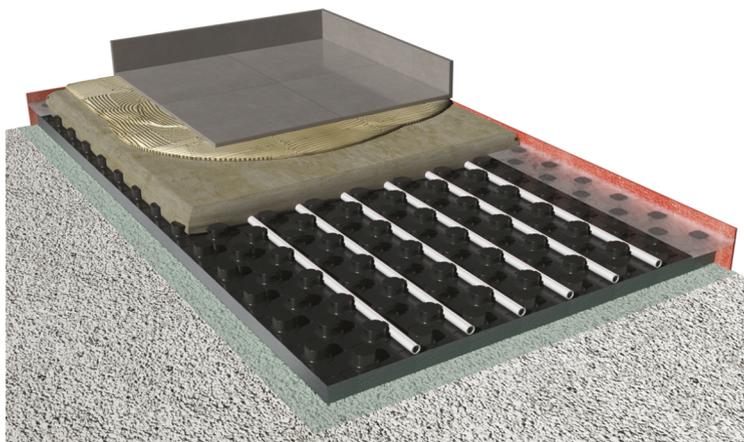

Χαρακτηριστικά μονωτικών πλακών **TF Graphite 10 EPS-DEO:**

Κινούμενα φορτία: 150 kN/m²
Διάσταση: 1,400m x 0,800m (1,12m²)
Συντελεστής θερμικής αντίστασης R=0,30m²K/W
Ύψος μόνωσης 10mm, ολικό 31,5mm
Για σωλήνα 14-17mm
Απόσταση βήματος σωλήνα 5cm 90°

Χαρακτηριστικά μονωτικών πλακών **TF Graphite 23 EPS-DEO:**

Κινούμενα φορτία: 150 kN/m²
Διάσταση: 1,400m x 0,800m (1,12m²)
Συντελεστής θερμικής αντίστασης R=0,75m²K/W
Ύψος μόνωσης 23mm, ολικό 44,5mm
Για σωλήνα 14-17mm
Απόσταση βήματος σωλήνα 5cm 90°