

EMPUR® | Σταθμοί διανομής




Πλήρης σταθμός διανομής κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι ή ορείχαλκο, με απόσταση βαλβίδων 50 mm, σύνδεση 1" & 1^{1/4}", προσαγωγή στο κάτω μέρος με ενσωματωμένους ρυθμιστικούς διακόπτες με παροχόμετρο ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση των επιμέρους κυκλωμάτων και να επιτυγχάνεται η ακριβή θερμοκρασιακή εξισορρόπηση, επιστροφή στο πάνω συλλέκτη με δυνατότητα τοποθέτησης ηλεκτροθερμικών ρυθμιστών, με τερματικό, πλήρωση και εκκένωση, καθώς επίσης και με ηχομονωτική βάση στήριξης.

Σύνδεση των κυκλωμάτων θέρμανσης 3/4" euroconus.

PUR-THERM® ανοξείδωτος σταθμός διανομής, σύνδεση 1", αριθμός κυκλωμάτων θέρμανσης από HKV-2 έως 12.

PUR-THERM® ορειχάλκινος σταθμός διανομής, σύνδεση 1^{1/4}", αριθμός κυκλωμάτων θέρμανσης από HKV-13 έως 16.

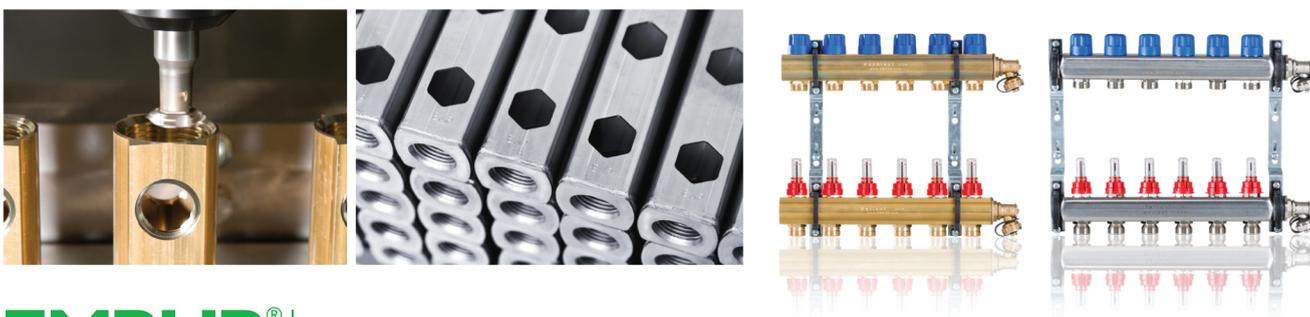

EMPUR® | Αξεσουάρ

Ρυθμιζόμενα μεταλλικά ερμάρια εντοιχισμού, βαμμένα σε χρώμα RAL9016.

Περιμετρική ταινία πολυαιθυλενίου για την απορρόφηση των διαστολών του θερμοπιετόν.

Αρμός διαστολής πολυαιθυλενίου με αυτοκόλλητη ταινία, για την απορρόφηση των διαστολών του θερμοπιετόν.

Καμπύλη όδευσης για την ασφαλή είσοδο του σωλήνα στο διανομέα θέρμανσης.

Ρευστοποιητής θερμοπιετόν για τη βελτίωση της μηχανικής αντοχής και της αγωγιμότητάς του.

Διακοσμητική χρωμέ γαρνιτούρα για τοποθέτηση θερμοκρασιακού σώματος λουτρού.

Ηλεκτροθερμικός κινητήρας για ανεξάρτητο έλεγχο κυκλώματος θέρμανσης δαπέδου.

